

Notre gamme de menuiserie extérieure en PVC

76 AluClip Porte



KÖMMERLING 76 AluClip porte qui s'ouvre vers l'extérieur.



Photo :
Dormant 76102 + ouvrant 76206 et seuil Alu.

Les portes d'entrée avec un revêtement en aluminium combinent les avantages des deux matériaux en un seul composant. À l'extérieur, la coiffe de revêtement en aluminium offre des possibilités presque illimitées de conception de couleurs, à l'intérieur, les profils en PVC garantissent un faible entretien, une stabilité dimensionnelle et une grande fiabilité fonctionnelle.

Le système de porte résidentielle KÖMMERLING 76 offre toutes les conditions préalables pour des systèmes de porte résidentielle de haute qualité s'ouvrant vers l'intérieur. Le système hautement isolant à 5 chambres offre une protection optimale contre le froid et la chaleur. Les portes d'entrée KÖMMERLING 76 ont également un haut niveau de sécurité de base. Les grands renforts en acier forment un cadre solide et fermé. Les coins du châssis sont renforcés par des connecteurs d'angle soudés, qui sont reliés par friction au renfort en acier. Ils absorbent les forces de flexion et de torsion - par ex. B. lors de tentatives d'effraction - et de les démonter à nouveau sur l'ensemble du cadre en acier environnant. La sécurité peut être encore augmentée avec des équipements spéciaux.



Le processus de clipsage spécial assure une connexion sans contrainte entre les matériaux en PVC et en aluminium. Des portes d'entrée à un ou plusieurs vantaux s'ouvrant vers l'intérieur avec un lanterneau ou des panneaux latéraux peuvent être fabriquées. Les portes d'entrée peuvent être équipées individuellement de barres de châssis, de verre fonctionnel ou ornemental standard ou de panneaux préfabriqués selon vos idées.

Le système répond aux exigences des maisons à basse énergie - Valeur $U_f = 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. La construction globale intelligente augmente considérablement l'isolation thermique et phonique, ce qui signifie plus de qualité de vie, de rentabilité et de sécurité pour vous.

Le système est également considéré comme exemplaire d'un point de vue écologique : la marque KÖMMERLING est le premier grand producteur au monde à utiliser non seulement des matériaux recyclés dans le plastique des fenêtres fraîches, mais également du PVC sans plomb avec des stabilisants "verts" à base de calcium/zinc. pour fabriquer les profils. Cela donne également à l'utilisateur des produits KÖMMERLING la certitude qu'il agit dans le respect de l'environnement.

Section de profil hautement isolante avec
une profondeur de construction de 76 mm - Valeur $U_f = 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$.

Dimensions maximales des vantaux :
Porte d'entrée à un vantail 1100 x 2200 mm

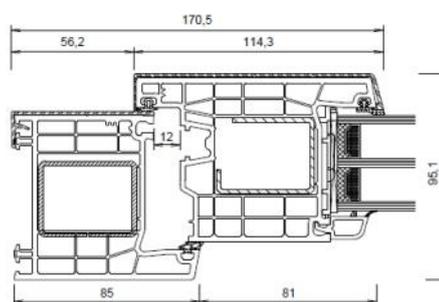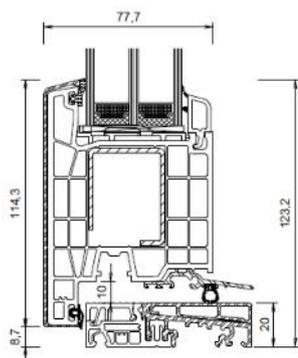

Standard : Cadre dormant 76102 + Clip A073 Ouvrant de porte 76205 + Clip A039

Gamme de couleur :

Couleurs RAL satinées ou mates (toutes les couleurs RAL ne sont pas disponibles en mat)

Structure fine mat :	1015LC	1019LC	3004LC	3005LC	5002LC	5008LC	5010LC	5011LC	5015LC	6005LC	6009LC	6019LC	6021LC	7000LC	7001LC	7006LC			
	7010LC	7012LC	7015LC	7016TC	7021TC	7022TC	7023TC	7024LC	7030TC	7031LC	7032TC	7034LC	7035LC	7036LC	7037TC	7038LC	7039TC		
	7043LC	7044TC	7045LC	7046LC	7047LC	8003LC	8004LC	8011LC	8014LC	8016LC	8017LC	8019TC	8022LC	8025LC	9001TC	9002LC	9003LC	9004TC	
	9005TC	9006LC	9007LC	9010TC	9011TC	9016TC	9017LC												
Structure métallisée :	1015ST	3005ST	3009ST	5003ST	5011ST	6009ST	6012ST	6021ST	6099ST	7000ST	7016ST	7021ST	7040ST	8009ST	8014ST	8019ST			
	9005ST	9006ST	9007ST	9008ST															



Consultez également nos menuiseries
extérieures en ALUMINIUM



Notre gamme de menuiserie extérieure en PVC

76 AluClip Porte



KÖMMERLING 76 AluClip porte qui s'ouvre vers l'extérieur.



Variante = Dormant 76102 + A073 et ouvrant 76206 + A041



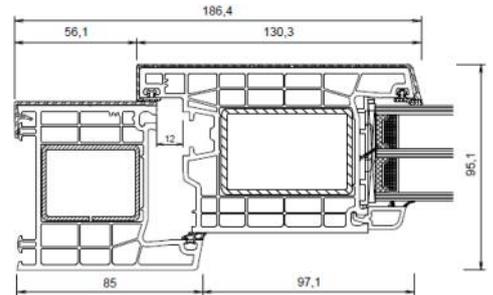


Photo :
Dormant 76102 + ouvrant 76206 et seuil Alu.

Attention pour les ouvertures vers l'extérieur :

Si la battée est côté intérieure la paumelle 'Elephant' se trouve à 26mm du bord de dormant avec 76102.

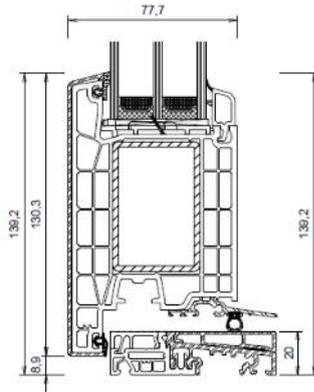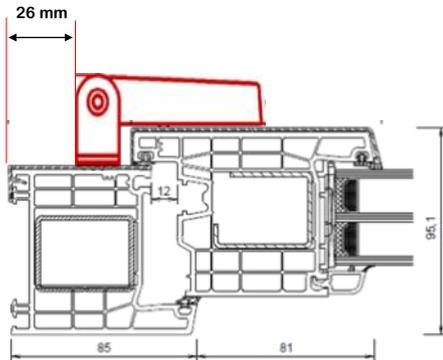

Type de paumelles :

A. Eléphant = base



Poids admissible 100 kg – selon la configuration des profils

B. Dr Hahn KT-N 6R



Poids admissible 160 kg – selon la configuration es profils

C. Dr Hahn KT-RN



En fonction de la configuration des profils – 2 lames max. 120 kg

D. Haps 2801



Poids admissible 160 kg – selon la configuration es profils

Vitrage standard : 4-16-4 mm Ug 1.0 avec espaceur thermiquement amélioré pour verre haute performance (W.E.)



Distributeur :