

Notre gamme de menuiserie extérieure en PVC

## Série 76 Portes



### La porte du KÖMMERLING 76 s'ouvre vers l'intérieur



Photo :  
Dormant 76102 + ouvrant 76206 et seuil Alu.

Le système de porte de maison KÖMMERLING 76 répond à toutes les exigences pour des systèmes de porte de maison s'ouvrant vers l'intérieur de haute qualité. Le système hautement isolant à 5 chambres offre une protection optimale contre le froid et la chaleur. Les portes d'entrée KÖMMERLING 76 ont également un niveau élevé de sécurité de base. Les grands renforts en acier forment un cadre solide et fermé. Les coins du vantail sont renforcés par des connecteurs d'angle soudés qui sont reliés positivement à l'armature en acier. Ils absorbent les forces de flexion et de torsion - par ex. B. lorsque vous essayez de les ouvrir - et démontez-les à nouveau sur l'ensemble du cadre en acier circouférentiel. La sécurité peut être encore augmentée avec des raccords spéciaux.


Il est possible de produire des portes de maison à un ou plusieurs vantaux s'ouvrant vers l'intérieur avec des lucarnes ou des panneaux latéraux. Grâce à la formabilité thermoplastique, les arches peuvent également être réalisées à volonté, faisant de la porte d'entrée une carte de visite brillante pour votre maison. Les portes de maison peuvent être équipées de barreaux, de verre fonctionnel ou ornemental standard ou de panneaux préfabriqués selon vos idées.

Concevez la forme et la couleur individuellement. Une large gamme de profilés - avec déport, semi-déport et ouvrant design - ainsi que diverses finitions de surface offrent de nombreuses options. Le système est disponible en blanc, revêtu de structures en bois, de couleurs unies et de couleurs métalliques - soit revêtues à l'extérieur et blanches à l'intérieur, soit revêtues des deux côtés.

Le système est également considéré comme exemplaire d'un point de vue écologique : En tant que premier grand producteur mondial, la marque KÖMMERLING utilise des matériaux recyclés en plastique de fenêtre frais et exclusivement du PVC sans plomb avec des stabilisants "verts" à base de calcium/zinc pour fabriquer les profilés. Cela donne également à l'utilisateur des produits KÖMMERLING la certitude qu'ils agissent dans le respect de l'environnement.

- Section de profilé hautement isolante avec une profondeur de construction de 76 mm - valeur  $U_D$  jusqu'à  $1,0 \text{ W} / (\text{m}^2 \text{ K})$ .
- Construction à 6 chambres avec renfort en acier dimensionné au maximum et connecteurs d'angle soudés pour une statique plus élevée.
- Conception linéaire et décalée.
- Feuillure profonde pour triple vitrage moderne, verre fonctionnel spécial ou panneaux de porte d'entrée jusqu'à 50 mm d'épaisseur.
- Haut niveau d'étanchéité grâce à une double étanchéité jusqu'au seuil de porte d'entrée sans barrière thermiquement séparé.
- Protection supplémentaire contre la pluie battante grâce aux coupe-froid en aluminium et au jeu de coussinets de feuillure.
- Connecteur de seuil pour un ajustement et une étanchéité précis au seuil de la porte d'entrée.
- Dimensions maximales des vantaux : porte d'entrée à un vantail  $1200 \times 2400 \text{ mm}$  porte d'entrée à double ouvrant  $1000 \times 2400 \text{ mm}$
- Résistance à l'effraction jusqu'à RC 2.

**Attention :** les portes 76 de Kömmerling sont disponibles avec les profils 76 AD et pas en 76 MD

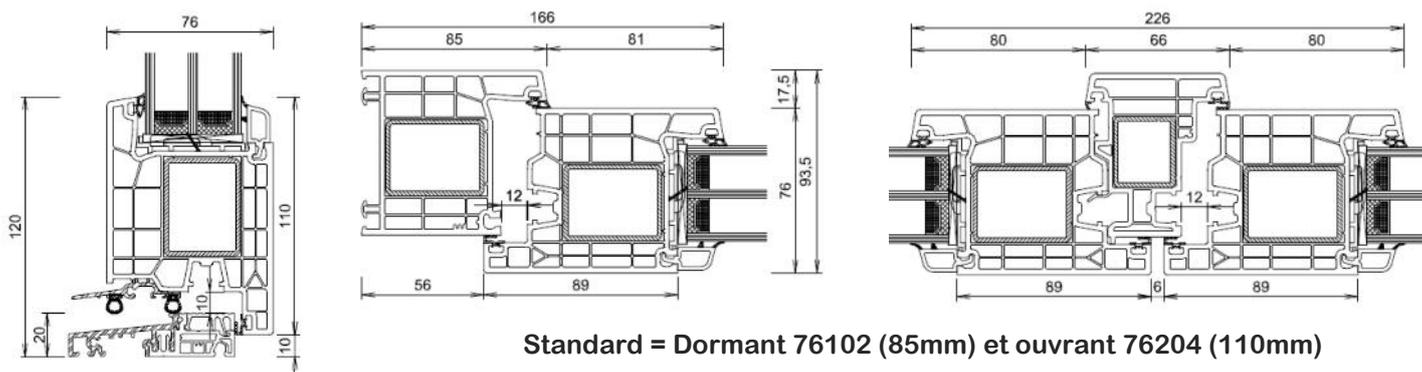

Standard = Dormant 76102 (85mm) et ouvrant 76204 (110mm)



Consultez également nos menuiseries  
extérieures en ALUMINIUM



Notre gamme de menuiserie extérieure en PVC

# Série 76 Portes



## La porte du KÖMMERLING 76 s'ouvre vers l'intérieur



Variante = Dormant 76102 (85mm)  
et ouvrant 76206 (126mm)




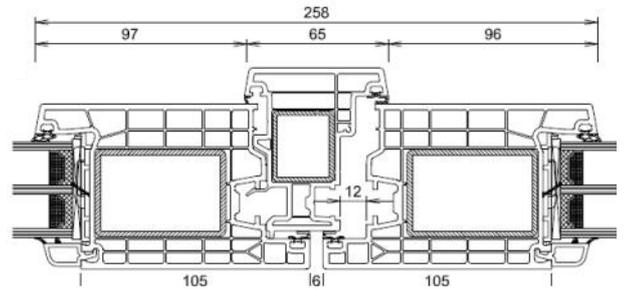


Photo :  
Dormant 76102 + ouvrant 76206 et seuil Alu.

Variante avec Coupe vent  
automatique 'Comac'

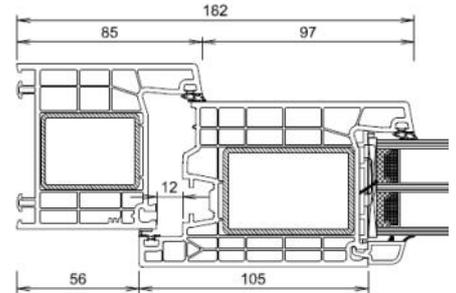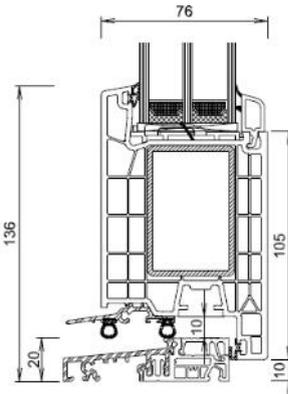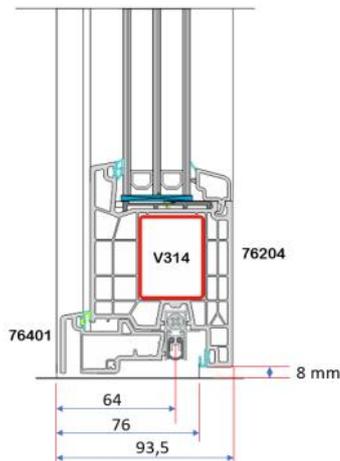

### Type de paumelles :

A. Eléphant = base



Poids admissible 100 kg – selon la configuration des profils

B. Dr Hahn KT-N 6R



Poids admissible 160 kg – selon la configuration es profils

C. Dr Hahn KT-RN



En fonction de la configuration des profils – 2 lames max. 120 kg

D. Haps 2801



Poids admissible 160 kg – selon la configuration es profils

Les fenêtres sont équipées de WINKHAUS - Security 2. Vitrage standard : 4-16-4 mm Ug 1.0 avec espaceur thermiquement amélioré pour verre haute performance (W.E.)

Distributeur :