2023

BHB
WINDOWS

CATALOGUE

PORTES D'ENTRÉE





BHB
WINDOWS

Architectes, constructeurs et propriétaires de maisons et d'appartements conviendront que la porte d'entrée est l'un des éléments clé de chaque habitation. Parce qu'une porte d'entrée de qualité ne doit pas être changée dans la décénnie, mais est destinée à orner longtemps nos habitations. C'est pour cela qu'il faut porter une attention toute particulière à sa sélection. Une bonne porte d'entrée doit à la fois s'inscrire dans le style architectural du bâtiment, mais aussi dans le style personnel du propriétaire, parce qu'elle est un élément indispensable et un miroir de l'habitation. Elle est un lieu de rencontre, de départ, d'arrivée et laisse la première impression de l'espace qu'elle décore.

D'autre part, la porte, en plus de sa fonction esthétique, doit répondre à de multiples exigences fonctionnelles. Elle accueille vos invités, mais doit aussi résister à d'éventuels cambrioleurs. Par conséquent, la qualité de fabrication, l'utilisation des matières premières, la stabilité et la fonctionnalité sont parmis les facteurs les plus importants qui doivent être pris en compte lors du choix d'une nouvelle porte d'entrée. Qu'elle soit moderne, yextravagante, minimaliste, mesurée ou classique, la porte d'entrée doit exercer sa fonction du premier au dernier jour d'une façon irréprochable.

La combinaison de l'artisanat, des meilleures matières premières et de la technologie la plus avancée donnent une porte d'entrée HERCEG haut de gamme qui servira parfaitement pendant des décennies. Doter votre foyer d'une isolation thermique, phonique, de calme, de fonctionnalité et surtout de sécurité. Tout cela contribuera de manière significative à votre bien-être général et au sentiment de satisfaction dans votre espace personnel.

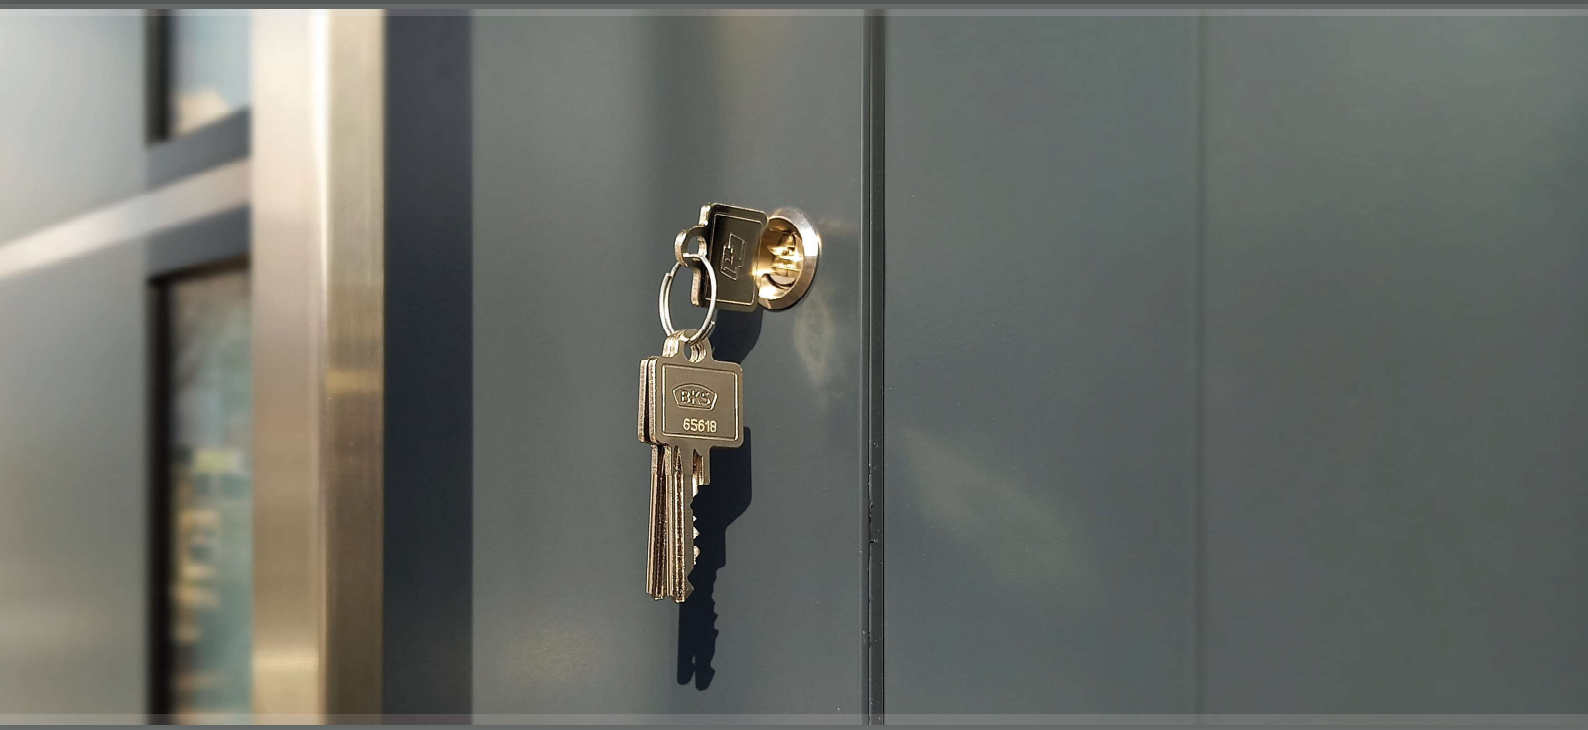

POURQUOI L'ALUMINIUM?

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles l'aluminium est la solution idéale pour votre nouvelle porte d'entrée. Les portes en aluminium ont une élégance naturelle, mais aussi des propriétés techniques exceptionnelles. L'aluminium est connu comme un métal qui, malgré son poids relativement faible, a une stabilité et une longévité exceptionnelle. Des caractéristiques mécaniques supérieures permettent d'excellentes performances en termes de sécurité, d'isolation thermique, d'isolation phonique, de résistance à la pluie, au vent et autres conditions météorologiques.

Solide, durable, stable et facile à manipuler et à entretenir sont des caractéristiques qui distinguent l'aluminium en tant que matériau d'avenir dans l'architecture et le bâtiment. L'avantage supplémentaire de l'utilisation de l'aluminium pour les portes d'entrée est une possibilité exceptionnelle d'adaptation aux souhaits des clients. L'aluminium peut être peint dans toutes les couleurs de la palette RAL, et les remplissages en aluminium peuvent être combinés avec du verre et de l'inox, ce qui se traduit par une variété infinie de solutions de conception.

En plus de tout ce qui précède, l'aluminium est également une très bonne solution d'un point de vue environnemental. C'est le troisième élément le plus courant de la croûte terrestre et, à ce titre, il peut être constamment recyclé, sans qu'il n'affecte négativement sa qualité et ses caractéristiques mécaniques. L'énergie requise pour le recyclage ne représente que 5 % de l'énergie utilisée pour la production initiale, de ce fait l'aluminium est l'un des matériaux les plus écologiques de l'industrie de la construction.

Ce que vous obtiendrez des portes AL ?

- Excellente isolation thermique.
- Résistance aux différences de température.
- La meilleure solution d'ingénierie.
- Matières premières certifiées.
- Excellente isolation phonique.
- Qualité contrôlée.
- Résistance à l'usure.
- Sécurité et fiabilité





Schüco AD UP 75 BSCW

- Porte d'entrée avec panneau cache ouvrant 2 faces
- Profil à cinq chambres
- Profondeur d'encastrement 75mm
- Épaisseur de l'ouvrant 75mm
- Trois niveaux de joints d'étanchéité
- Trois charnières visibles en trois parties
- Possibilité d'installer des charnières invisibles (deux par ouvrant)
- Extérieur tôle ALU 3mm
- Intérieur tôle ALU 2 mm
- Ud= de 0,7 à 1,5 W (m2K)
- La possibilité de combiner isolation thermique, verre de sécurité et ornement de divers motifs.
- Serrure de sécurité 3 points


Schüco AD UP 75 1-SCW

- Porte d'entrée avec panneau dans l'ouvrant.
- Profil à cinq chambres
- Profondeur d'encastrement 75mm
- Épaisseur de l'ouvrant 55.5mm
- Trois niveaux de joints d'étanchéité
- Trois charnières visibles en trois parties
- Possibilité d'installer des charnières invisibles (deux par ouvrant)
- Extérieur tôle ALU 3mm
- Intérieur tôle ALU 2 mm
- Ud= de 0,7 à 1,5 W (m2K)
- La possibilité de combiner isolation thermique, verre de sécurité et ornement de divers motifs
- Serrure de sécurité 3 points




Vues des remplissages


Ouvrant caché des deux côtés
vue de l'extérieur

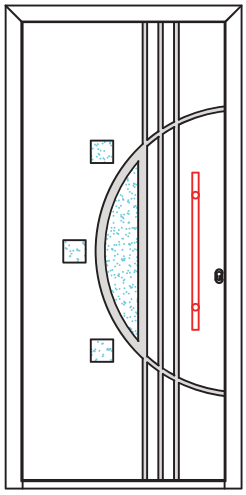


Ouvrant caché des deux côtés
vue de l'intérieur 1F

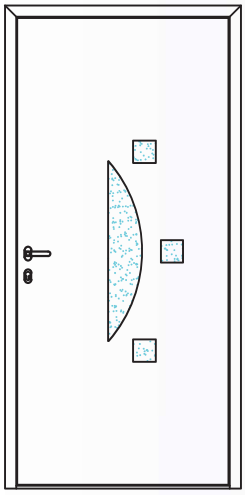


Ouvrant caché des deux côtés
vue de l'intérieur 2F

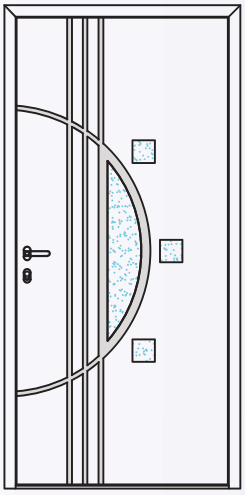


Ouvrant caché d'un côté
vue de l'extérieur

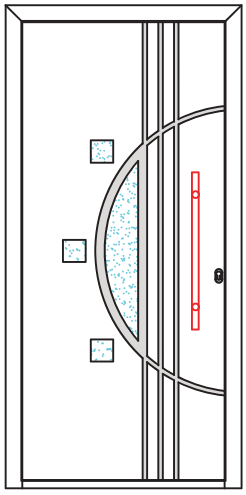

Ouvrant caché d'un côté
vue de l'intérieur 1F

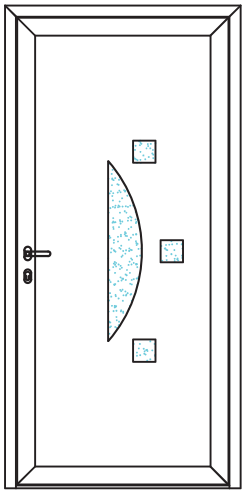


Ouvrant visible des deux côtés
vue de l'intérieur 2F

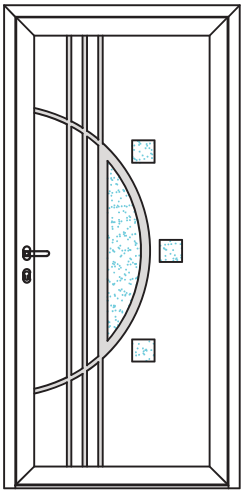


Ouvrant visible des deux côtés
vue de l'extérieur



Ouvrant visible des deux côtés
vue de l'intérieur 1F

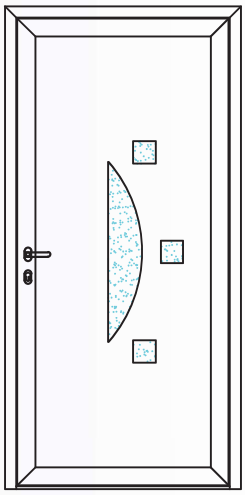

Ouvrant visible des deux côtés
vue de l'intérieur 2F

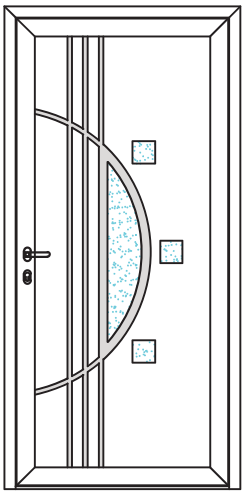



FEAL T85HF

- Porte d'entrée avec un panneau dans l'ouvrant
- Profil à trois chambres
- Profondeur d'encastrement 77mm
- Épaisseur de l'ouvrant 85mm
- Profil d'isolation supplémentaire
- Deux niveaux joints d'étanchéité
- Trois charnières visibles en trois parties
- Extérieur Tôle ALU 3mm
- Intérieur Tôle ALU 2 mm
- Ud= de 0,7 à 1,5 W (m2K)
- La possibilité de combiner isolation thermique, verre de sécurité et ornement de divers motifs
- Serrure de sécurité 3 points

FEAL T85VS

- Porte d'entrée avec un panneau dans l'ouvrant
- Profil à trois chambres
- Profondeur d'encastrement 85mm
- Épaisseur de l'ouvrant 85mm
- Trois niveaux de joints d'étanchéité
- Trois charnières visibles en trois parties
- Extérieur tôle ALU 3mm
- Intérieur tôle ALU 2mm
- Ud= de 0,7 à 1,5 W (m2K)
- La possibilité de combiner isolation thermique, verre de sécurité et ornement de divers motifs
- Serrure de sécurité 3 points



Aliplast FUTURAL

- Porte d'entrée avec un panneau dans l'ouvrant
- Profil à trois chambres
- Profondeur d'installation 64,8 mm
- Épaisseur de l'ouvrant 73.8mm
- Deux niveaux de joints d'étanchéité
- Trois charnières visibles en trois parties
- Possibilité d'installer des charnières invisibles (deux par ouvrant)
- Extérieur tôle ALU 3mm
- Intérieur tôle ALU 2 mm
- Ud= de 0,7 à 1,5 W (m2K)
- La possibilité de combiner isolation thermique, verre de sécurité et ornement de divers motifs
- Serrure de sécurité 3 points



Aliplast MAXLIGHT

- Porte d'entrée avec un panneau dans l'ouvrant
- Profil à trois chambres
- Profondeur d'installation 74,8 mm
- Épaisseur de l'ouvrant 83.8mm
- Deux niveaux joints d'étanchéité
- Trois charnières visibles en trois parties
- Extérieur tôle ALU 3mm
- Intérieur tôle e ALU 2 mm
- Ud= de 0,7 à 1,5 W (m2K)



Aliplast STAR75

- Porte d'entrée avec un panneau dans l'ouvrant
- Profil à trois chambres
- Profondeur d'encastrement 75mm
- Épaisseur de l'ouvrant 75mm
- Deux niveaux joints d'étanchéité
- Trois charnières visibles en trois parties
- Extérieur tôle ALU 3mm
- Intérieur tôle ALU 2mm
- Ud= de 0,7 à 1,5 W (m2K)



Type de porte



Pour que la porte d'entrée soit parfaitement adaptée au bâtiment résidentiel et au besoin du propriétaire, toutes les portes sont fabriquées individuellement, selon les dimensions exactes et les exigences du client. Que vous souhaitiez des parties fixes latérales, impostes, ouvrant auxiliaire, éléments associés avec du verre ou avec des remplissages supplémentaires, les possibilités et les combinaisons sont infinies.

Caractéristiques

Caractéristiques des portes d'entrée **HERCEG**





Verre de sécurité VSG

Le triple vitrage préserve la chaleur et le verre VSG de série à l'extérieur a la fonction de sécurité.




Serrure à 3 points

À chaque fermeture, deux crochets de sûreté se baissent. L'activation du verrouillage central permet l'adhérence et la fermeture uniforme de la porte.



Rosace de sécurité

Anneau de protection ou rosace ovale: améliore la sécurité en protégeant le cylindre de toute tentative de manipulation.



Charnières

Les charnières intégrées de qualité supérieure assure à la porte d'entrée une utilisation à long terme, une fonctionnalité et une stabilité.



Tirant en inox

Les tirants fabriqués avec l'acier inoxydable de la plus haute qualité peuvent être de différentes formes, dimensions, et peuvent contribuer à la modernité de l'aspect de la porte d'entrée.

MODÈLE

LUXEMBOURG



1F	-	■ ● ▲	RALP/IO	-	■ ● ▲
2F	-	■ ● ▲	TIRANT	-	HRI 800/90
BSCW	-	▲	AJUSTEMENT DE LA POSITION DES RAINURE AUX PROPORTIONS DE LA PORTE		
OSCW	-	■ ● ▲			
IW	-	■ ● ▲			





1F	■ ● ▲
2F	■ ● ▲
BSCW	▲
OSCW	■ ● ▲
IW	■ ● ▲
RALP/IO	■ ● ▲
FALP/IO	■
PWP/IO	■
PCP/IO	■
TIRANT	BEQUILLE INOX RONDO

MODÈLE: Rotterdam



1F	■ ● ▲
2F	■ ● ▲
BSCW	▲
OSCW	■ ● ▲
IW	■ ● ▲
RALP/IO	■ ● ▲
TIRANT	HRI 500/90

AJUSTEMENT DE LA POSITION
DES RAINURE AUX PROPORTIONS
DE LA PORTE

MODÈLE: Antwerpen



1F	■ ● ▲
2F	■ ● ▲
BSCW	▲
OSCW	■ ● ▲
IW	■ ● ▲
RALP/IO	■ ● ▲
TIRANT	HRI 700/90

MODÈLE: Luxor

MODÈLE

DUBAI



1F	-	■ ● ▲	RALP/IO	-	■ ● ▲
2F	-	■ ● ▲	TIRANT	-	BEQUILLE INOX RONDO
BSCW	-	▲			
OSCW	-	■ ● ▲			
IW	-	■ ● ▲			

Bequille ou tirant en inox ?

Les portes d'entrée modernes sont généralement combinées avec des tirants en acier inoxydable de divers dimensions, types et formes. Pour celles qui sont un peu plus traditionnelle, comme dans le cas où vous voulez mettre un accent particulier sur le motif de la porte en lui-même, chaque modèle est possible avec une bequille au lieu d'un tirant.





1F	■ ● ▲
2F	■ ● ▲
BSCW	▲
OSCW	■ ● ▲
IW	■ ● ▲
RALP/IO	■ ● ▲
TIRANT	HRI 800/90

MODÈLE: Oslo



1F	■ ● ▲
2F	■ ● ▲
BSCW	▲
OSCW	■ ● ▲
IW	■ ● ▲
RALP/IO	■ ● ▲
TIRANT	HRI 500/90

MODÈLE: Dublin



1F	■ ● ▲
2F	■ ● ▲
BSCW	▲
OSCW	■ ● ▲
IW	■ ● ▲
RALP/IO	■ ● ▲
TIRANT	HRI 800/90

MODÈLE: Moscow

1F - ■ ● ▲
2F - ■ ● ▲
BSCW - ▲
OSCW - ■ ● ▲
IW - ■ ● ▲

RALP/IO - ■ ● ▲
TIRANT - BEQUILLE INOX RONDO

MODÈLE: Boston



1F - ■ ● ▲
2F - ■ ● ▲
BSCW - ▲
OSCW - ■ ● ▲
IW - ■ ● ▲

RALP/IO - ■ ● ▲
FALP/IO - ■
PWP/IO - ■
PCP/IO - ■
TIRANT - HRI 500/90

MODÈLE: Dallas



1F - ■ ● ▲
2F - ■ ● ▲
BSCW - ▲
OSCW - ■ ● ▲
IW - ■ ● ▲

RALP/IO - ■ ● ▲
FALP/IO - ■
PWP/IO - ■
PCP/IO - ■
TIRANT - HRI 500/90

MODÈLE: Atalanta



1F - ■ ● ▲
2F - ■ ● ▲
BSCW - ▲
OSCW - ■ ● ▲
IW - ■ ● ▲

RALP/IO - ■ ● ▲
TIRANT - HRI 500/90

MODÈLE: Graz



MODÈLE

KYOTO



1F	-	■ ● ▲	RALP/IO	-	■ ● ▲
2F	-	■ ● ▲	TIRANT	-	BOOMERANG
BSCW	-	▲			
OSCW	-	■ ● ▲			
IW	-	■ ● ▲			



1F	■ ● ▲
2F	■ ● ▲
BSCW	▲
OSCW	■ ● ▲
IW	■ ● ▲
RALP/IO	■ ● ▲
TIRANT	HRI 500/90

MODÈLE: Tallin



1F	■ ● ▲
2F	■ ● ▲
BSCW	▲
OSCW	■ ● ▲
IW	■ ● ▲
RALP/IO	■ ● ▲
TIRANT	HRI 1100/90

MODÈLE: Athena



1F	■ ● ▲
2F	■ ● ▲
BSCW	▲
OSCW	■ ● ▲
IW	■ ● ▲
RALP/IO	■ ● ▲
TIRANT	BOOMERANG

MODÈLE: Tokio

MODÈLE

PHILADELPHIA





1F	-	■ ● ▲	RALP/IO	-	■ ● ▲
2F	-	■ ● ▲	TIRANT	-	HRI HAUTEUR D'OUVRANT
BSCW	-	▲			
OSCW	-	■ ● ▲			
IW	-	■ ● ▲			

Remplissage complet ou vitrage ?

Bien qu'il n'y ait pas de règles strictes, l'expérience nous a montré que les propriétaires d'appartemnts choisissent le plus souvent des remplissages pleins, tandis que les propriétaires de maisons préfèrent des portes d'entrée avec une partie vitrée, ainsi qu'avec des parties fixes sur le côté ou des impostes en vitrage.





1F	■ ● ▲
2F	■ ● ▲
BSCW	▲
OSCW	■ ● ▲
IW	■ ● ▲
RALP/IO	■ ● ▲
TIRANT	HRI HAUTEUR D'OUVRANT

MODÈLE: Genk



1F	■ ● ▲
2F	■ ● ▲
BSCW	▲
OSCW	■ ● ▲
IW	■ ● ▲
RALP/IO	■ ● ▲
TIRANT	HRI 800/90

MODÈLE: Rio



1F	■ ● ▲
2F	■ ● ▲
BSCW	▲
OSCW	■ ● ▲
IW	■ ● ▲
RALP/IO	■ ● ▲
TIRANT	HRI 1360/90

MODÈLE: Brasilia

1F - ■ ● ▲
2F - ■ ● ▲
BSCW - ▲
OSCW - ■ ● ▲
IW - ■ ● ▲

RALP/IO - ■ ● ▲
TIRANT - HRI 500/90

MODÈLE: Cape Town



1F - ■ ● ▲
2F - ■ ● ▲
BSCW - ▲
OSCW - ■ ● ▲
IW - ■ ● ▲

RALP/IO - ■ ● ▲
TIRANT - HRI 800/90

MODÈLE: Hambourg



1F - ■ ● ▲
2F - ■ ● ▲
BSCW - ▲
OSCW - ■ ● ▲
IW - ■ ● ▲

RALP/IO - ■ ● ▲
TIRANT - HRI 500/90

MODÈLE: Berlin



1F - ■ ● ▲
2F - ■ ● ▲
BSCW - ▲
OSCW - ■ ● ▲
IW - ■ ● ▲

RALP/IO - ■ ● ▲
TIRANT - HRI 800/90

MODÈLE: Kiev






1F - ■ ● ▲
2F - ■ ● ▲
BSCW - ▲
OSCW - ■ ● ▲
IW - ■ ● ▲

RALP/IO - ■ ● ▲
TIRANT - HRI 700/90

MODÈLE

ORLEANS

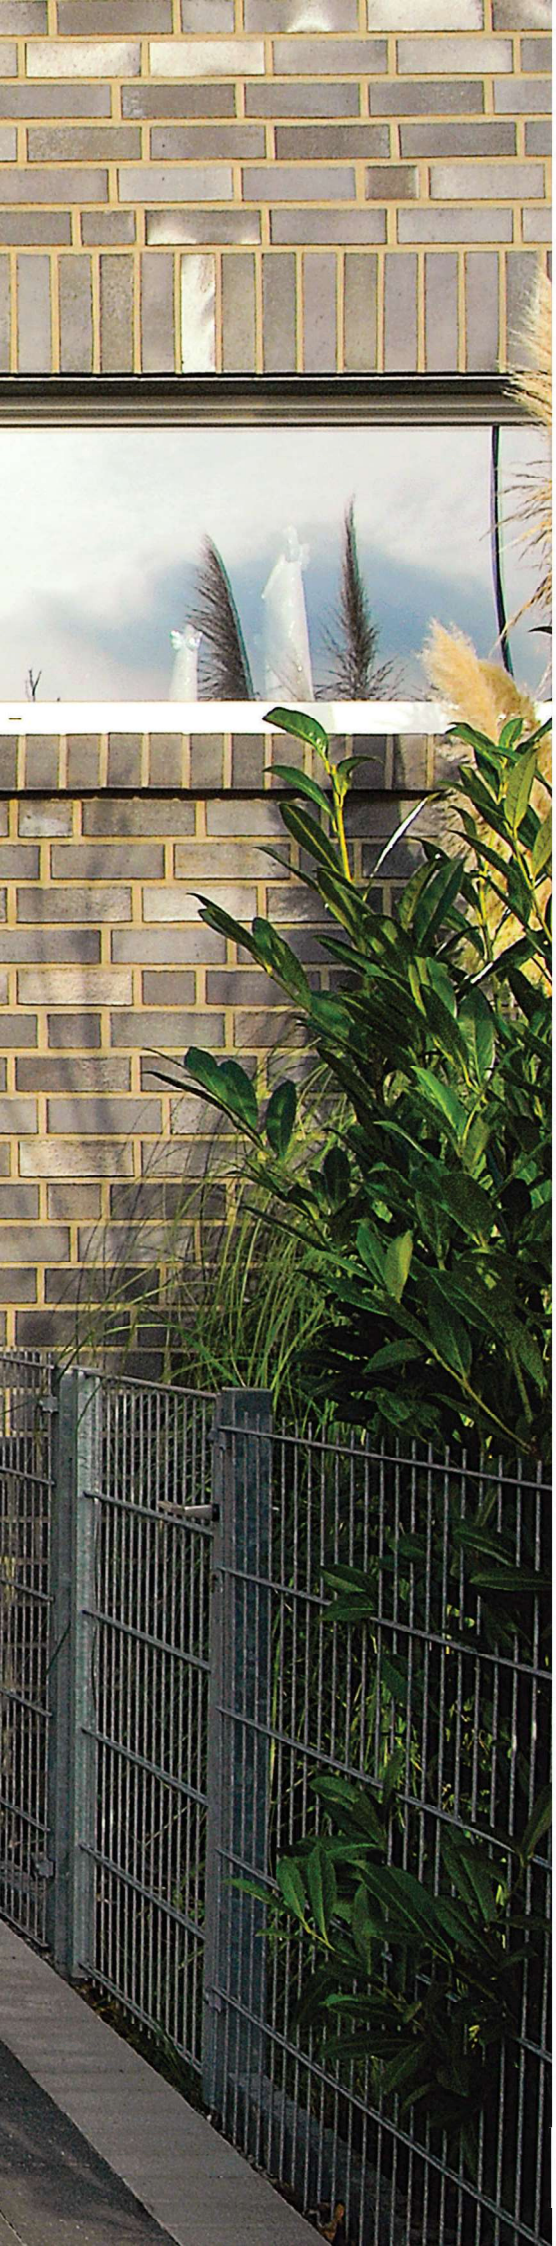




1F	■ ● ▲
2F	■ ● ▲
BSCW	▲
OSCW	■ ● ▲
IW	■ ● ▲
RALP/IO	■ ● ▲
TIRANT	HRI 300/90

MODÈLE: Aruba



1F	■ ● ▲
2F	■ ● ▲
BSCW	▲
OSCW	■ ● ▲
IW	■ ● ▲
RALP/IO	■ ● ▲
TIRANT	HRI 500/90

MODÈLE: Almeria

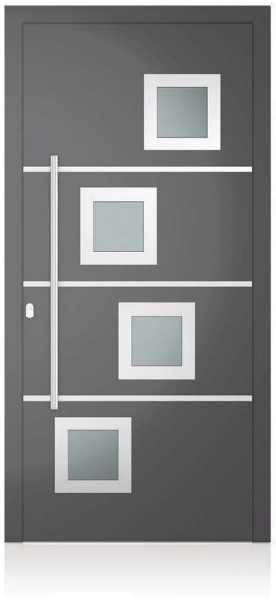

1F	■ ● ▲
2F	■ ● ▲
BSCW	▲
OSCW	■ ● ▲
IW	■ ● ▲
RALP/IO	■ ● ▲
TIRANT	HRI 800/90

MODÈLE: Amsterdam




MODÈLE

BERN

1F	-	■ ● ▲		RALP/IO	-	■ ● ▲
2F	-	■ ● ▲		TIRANT	-	HRI 700/90
BSCW	-	▲				
OSCW	-	■ ● ▲				
IW	-	■ ● ▲				

Remplissage plat, rainures ou applications en acier inoxydable ?

Que vous optiez pour de simples modèles de portes d'entrée ou des modèles avec des rainures fraisées ou des applications en acier inoxydable, vous pouvez être sûr que tous nos remplissages sont stables, de haute qualité et simple à entretenir. Tout le reste est une question d'esthétique et de goût personnel.

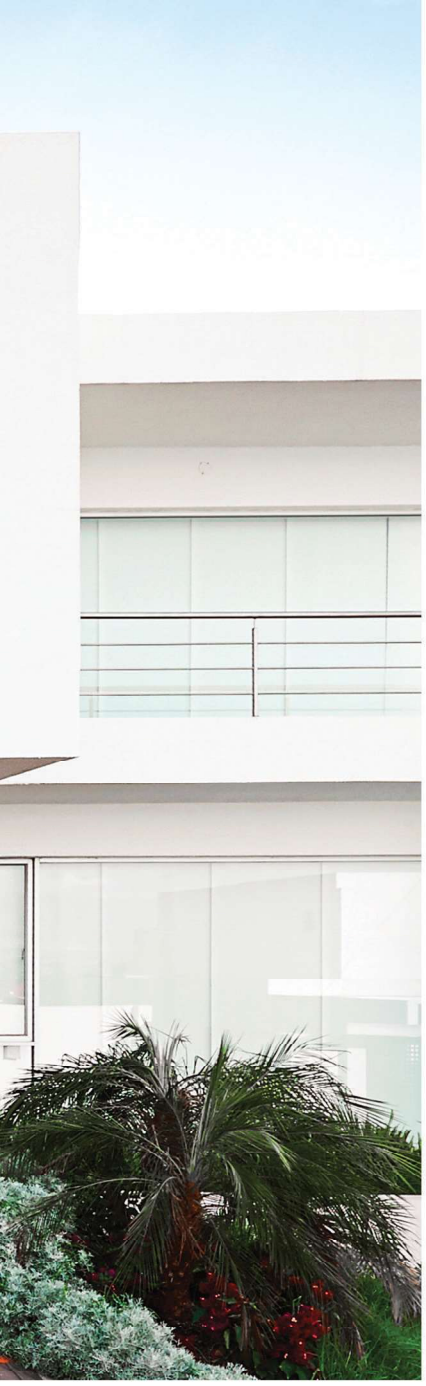



1F	■ ● ▲
2F	■ ● ▲
BSCW	▲
OSCW	■ ● ▲
IW	■ ● ▲
RALP/IO	■ ● ▲
TIRANT	HRI 500/90

MODÈLE: Sidney



1F	■ ● ▲
2F	■ ● ▲
BSCW	▲
OSCW	■ ● ▲
IW	■ ● ▲
RALP/IO	■ ● ▲
FALP/IO	■
PWP/IO	■
PCP/IO	■
TIRANT	HRO MELBOURNE

MODÈLE: Melbourne



1F	■ ● ▲
2F	■ ● ▲
BSCW	▲
OSCW	■ ● ▲
IW	■ ● ▲
RALP/IO	■ ● ▲
TIRANT	HRO ZURICH

MODÈLE: Zurich

1F - ■ ● ▲
2F - ■ ● ▲
BSCW - ▲
OSCW - ■ ● ▲
IW - ■ ● ▲

RALP/IO - ■ ● ▲
TIRANT - HRI 800/90

MODÈLE: Glasgow



1F - ■ ● ▲
2F - ■ ● ▲
BSCW - ▲
OSCW - ■ ● ▲
IW - ■ ● ▲

RALP/IO - ■ ● ▲
FALP/IO - ■
PWP/IO - ■
PCP/IO - ■
TIRANT - HRI 1000/90

MODÈLE: London



1F - ■ ● ▲
2F - ■ ● ▲
BSCW - ▲
OSCW - ■ ● ▲
IW - ■ ● ▲

RALP/IO - ■ ● ▲
TIRANT - HRI 800/90

MODÈLE: Montreal



1F - ■ ● ▲
2F - ■ ● ▲
BSCW - ▲
OSCW - ■ ● ▲
IW - ■ ● ▲

RALP/IO - ■ ● ▲
FALP/IO - ■
PWP/IO - ■
PCP/IO - ■
TIRANT - HRI 500/90

MODÈLE: Minsk





1F	-	■ ● ▲	RALP/IO	-	■ ● ▲
2F	-	■ ● ▲	TIRANT	-	HRI 700/90
BSCW	-	▲			
OSCW	-	■ ● ▲			
IW	-	■ ● ▲			


MODÈLE IZMIR





1F	■ ● ▲
2F	■ ● ▲
BSCW	▲
OSCW	■ ● ▲
IW	■ ● ▲
RALP/IO	■ ● ▲
TIRANT	HRI 700/90

MODÈLE: Ankara

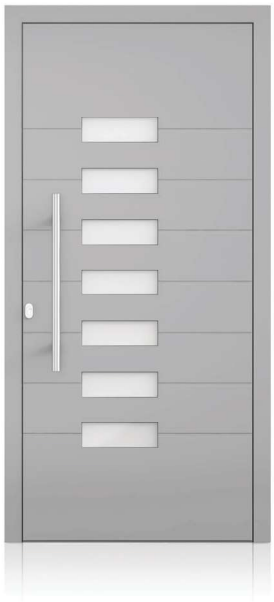

1F	■ ● ▲
2F	■ ● ▲
BSCW	▲
OSCW	■ ● ▲
IW	■ ● ▲
RALP/IO	■ ● ▲
TIRANT	HRI 700/90

MODÈLE: Istanbul



1F	■ ● ▲
2F	■ ● ▲
BSCW	▲
OSCW	■ ● ▲
IW	■ ● ▲
RALP/IO	■ ● ▲
TIRANT	HRI 750/90

MODÈLE: Lisabon

MODÈLE

BRATISLAVA

28



1F	-	■ ● ▲		RALP/IO	- ■ ● ▲
2F	-	■ ● ▲		TIRANT	- HRI 500/90
BSCW	-	▲			
OSCW	-	■ ● ▲			
IW	-	■ ● ▲			

Vitrage clair ou sablé ?

Selon le degré de confidentialité voulu, vous pouvez opter pour des vitrages avec différents degrés de transparence, ainsi que des vitrages avec des motifs géométriques ou des motifs sablés irréguliers, qui contribueront à l'esthétique supplémentaire de votre porte d'entrée.





1F	■ ● ▲
2F	■ ● ▲
BSCW	▲
OSCW	■ ● ▲
IW	■ ● ▲
RALP/IO	■ ● ▲
FALP/IO	■
PWP/IO	■
PCP/IO	■
TIRANT	HRI 300/90

MODÈLE: Prag



1F	■ ● ▲
2F	■ ● ▲
BSCW	▲
OSCW	■ ● ▲
IW	■ ● ▲
RALP/IO	■ ● ▲
TIRANT	HRI 500/90

MODÈLE: Sofia



1F	■ ● ▲
2F	■ ● ▲
BSCW	▲
OSCW	■ ● ▲
IW	■ ● ▲
RALP/IO	■ ● ▲
TIRANT	HRI 500/90

MODÈLE: Genoa

1F - ■ ● ▲
2F - ■ ● ▲
BSCW - ▲
OSCW - ■ ● ▲
IW - ■ ● ▲

RALP/IO - ■ ● ▲
TIRANT - HRI 800/90

MODÈLE: Riga



1F - ■ ● ▲
2F - ■ ● ▲
BSCW - ▲
OSCW - ■ ● ▲
IW - ■ ● ▲

RALP/IO - ■ ● ▲
TIRANT - HRI 800/90

MODÈLE: Bruxelles



1F - ■ ● ▲
2F - ■ ● ▲
BSCW - ▲
OSCW - ■ ● ▲
IW - ■ ● ▲

RALP/IO - ■ ● ▲
TIRANT - HRI HAUTEUR D'OUVRANT

MODÈLE: Stockholm



1F - ■ ● ▲
2F - ■ ● ▲
BSCW - ▲
OSCW - ■ ● ▲
IW - ■ ● ▲

RALP/IO - ■ ● ▲
TIRANT - HRI 700/90

MODÈLE: Reykyavik



MODÈLE

DAMASK

1F	-	■ ● ▲	RALP/IO	-	■ ● ▲
2F	-	■ ● ▲	TIRANT	-	HRI 800/90
BSCW	-	▲			
OSCW	-	■ ● ▲			
IW	-	■ ● ▲			





BC	● ▲
1F	■ ● ▲
2F	■ ● ▲
BSCW	▲
OSCW	■ ● ▲
IW	■ ● ▲
RALP/IO	■ ● ▲
TIRANT	HRI 500/90

MODÈLE: Lagos



BC	● ▲
1F	■ ● ▲
2F	▲
BSCW	■ ● ▲
OSCW	■ ● ▲
IW	■ ● ▲
RALP/IO	■ ● ▲
TIRANT	HRI 500/90

MODÈLE: Helsinki



BC	● ▲
1F	■ ● ▲
2F	▲
BSCW	■ ● ▲
OSCW	■ ● ▲
IW	■ ● ▲
RALP/IO	■ ● ▲
TIRANT	HRI 500/90

MODÈLE: Copenhagen



MODÈLE

DELHI

1F	-	■ ● ▲		RALP/IO	- ■ ● ▲
2F	-	■ ● ▲		TIRANT	- HRI 500/90
BSCW	-	▲			
OSCW	-	■ ● ▲			
IW	-	■ ● ▲			

Une couleur ou deux couleurs ?

Indécis quant au choix d'une couleur ? Avec certitude la règle est de faire correspondre la couleur de la porte d'entrée avec la couleur extérieure des fenêtres et des volets. Pour ceux qui sont un peu plus courageux, ils peuvent réaliser de très intéressants effets en choisissant des couleurs contrastées, et/ou des remplissages bi-colors.





1F	■ ● ▲
2F	■ ● ▲
BSCW	▲
OSCW	■ ● ▲
IW	■ ● ▲
RALP/IO	■ ● ▲
TIRANT	HRI 700/90

MODÈLE: Paris



1F	■ ● ▲
2F	■ ● ▲
BSCW	▲
OSCW	■ ● ▲
IW	■ ● ▲
RALP/IO	■ ● ▲
FALP/IO	■
PWP/IO	■
PCP/IO	■
TIRANT	HRI 500/90

MODÈLE: Lyon



1F	■ ● ▲
2F	■ ● ▲
BSCW	▲
OSCW	■ ● ▲
IW	■ ● ▲
RALP/IO	■ ● ▲
TIRANT	HRI 500/90

MODÈLE: Silver City

1F - ■ ● ▲
2F - ■ ● ▲
BSCW - ▲
OSCW - ■ ● ▲
IW - ■ ● ▲

RALP/IO - ■ ● ▲
TIRANT - HRI 800/90



MODÈLE: Mallorca

1F	-	■ ● ▲	RALP/IO	-	■ ● ▲
2F	-	■ ● ▲	TIRANT	-	HRI 800/90
BSCW	-	▲			
OSCW	-	■ ● ▲			
IW	-	■ ● ▲			



MODÈLE: Vienna

1F	-	■ ● ▲	RALP/IO	-	■ ● ▲
2F	-	■ ● ▲	FALP/IO	-	■
BSCW	-	▲	PWP/IO	-	■
OSCW	-	■ ● ▲	PCP/IO	-	■
IW	-	■ ● ▲	TIRANT	-	HRI 800/90



MODÈLE: Manila

1F - ■ ● ▲
2F - ■ ● ▲
BSCW - ▲
OSCW - ■ ● ▲
IW - ■ ● ▲

RALP/IO - ■ ● ▲
TIRANT - HRI 780/90




MODÈLE: Madrid



1F	-	■ ● ▲	RALP/IO	-	■ ● ▲
2F	-	■ ● ▲	FALP/IO	-	■
BSCW	-	▲	PWP/IO	-	■
OSCW	-	■ ● ▲	PCP/IO	-	■
IW	-	■ ● ▲	TIRANT	-	HRI 300/90

MODÈLE

BOGOTA

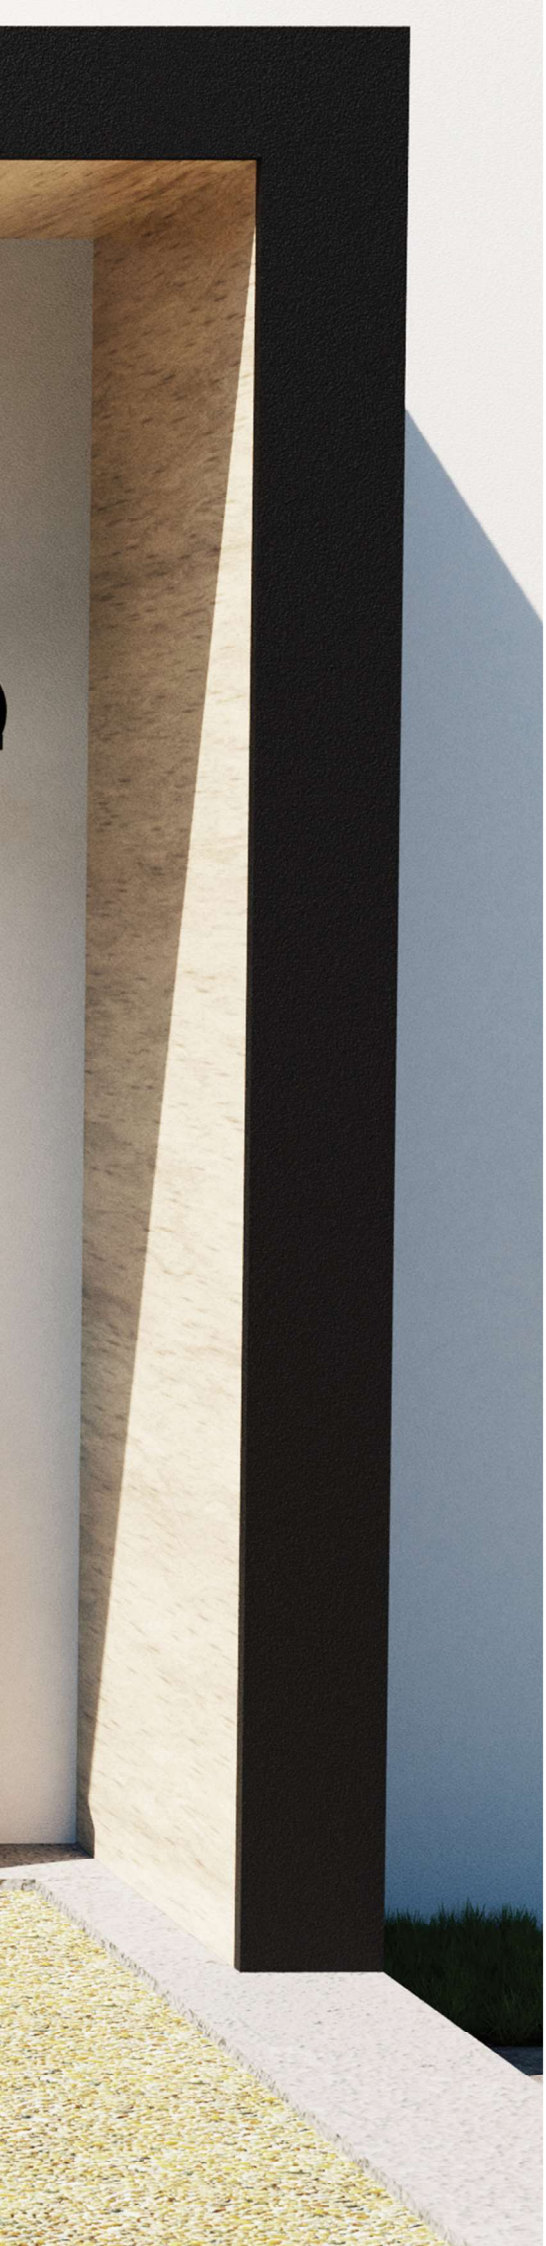



1F	■ ● ▲
2F	■ ● ▲
BSCW	▲
OSCW	■ ● ▲
IW	■ ● ▲
RALP/IO	■ ● ▲
FALP/IO	■
PWP/IO	■
PCP/IO	■
TIRANT	HRI 300/90

MODÈLE: Lima



1F	■ ● ▲
2F	■ ● ▲
BSCW	▲
OSCW	■ ● ▲
IW	■ ● ▲
RALP/IO	■ ● ▲
FALP/IO	■
PWP/IO	■
PCP/IO	■
TIRANT	HRI 300/90

MODÈLE: Panama



1F	■ ● ▲
2F	■ ● ▲
BSCW	▲
OSCW	■ ● ▲
IW	■ ● ▲
RALP/IO	■ ● ▲
FALP/IO	■
PWP/IO	■
PCP/IO	■
TIRANT	HRI 300/90

MODÈLE: Caracas

MODÈLE

HUSTON




1F	-	■ ● ▲
2F	-	■ ● ▲
BSCW	-	▲
OSCW	-	■ ● ▲
IW	-	■ ● ▲
RALP/IO	-	■ ● ▲
TIRANT	-	HRI 800/90





MODÈLE: Monaco

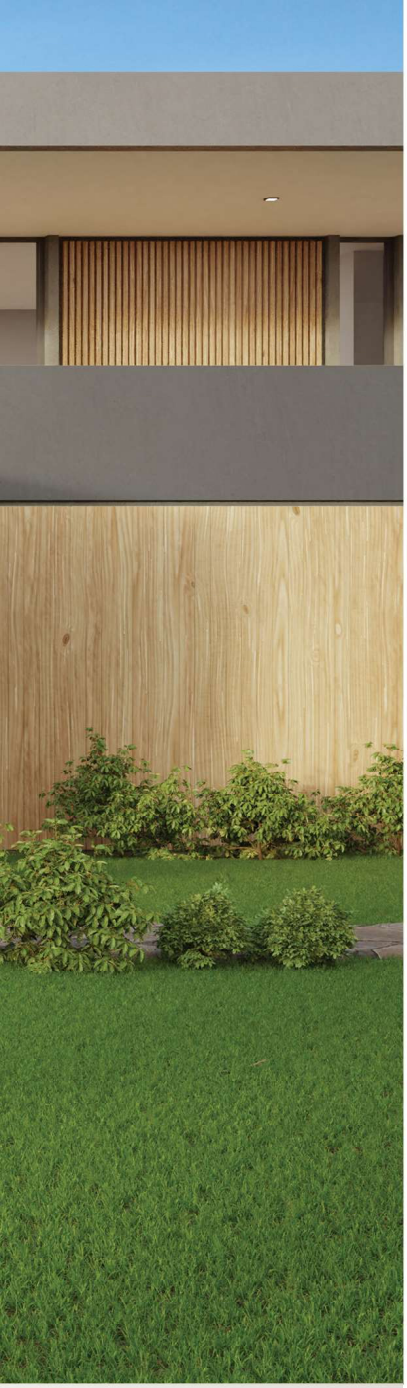

1F	■ ● ▲
2F	■ ● ▲
BSCW	▲
OSCW	■ ● ▲
IW	■ ● ▲
RALP/IO	■ ● ▲
FALP/IO	■
PWP/IO	■
PCP/IO	■
TIRANT	HRI 300/90



MODÈLE: Belfast

1F	■ ● ▲
2F	■ ● ▲
BSCW	▲
OSCW	■ ● ▲
IW	■ ● ▲
RALP/IO	■ ● ▲
FALP/IO	■
PWP/IO	■
PCP/IO	■
TIRANT	HRI 300/90



MODÈLE: Liege

1F	■ ● ▲
2F	■ ● ▲
BSCW	▲
OSCW	■ ● ▲
IW	■ ● ▲
RALP/IO	■ ● ▲
FALP/IO	■
PWP/IO	■
PCP/IO	■
TIRANT	HRI 500/90



MODÈLE: La Paz

1F - ■ ● ▲
2F - ■ ● ▲
BSCW - ▲
OSCW - ■ ● ▲
IW - ■ ● ▲

RALP/IO - ■ ● ▲
TIRANT - HRI 500/90
AJUSTEMENT DE LA POSITION DES RAINURE AUX PROPORTIONS DE LA PORTE


MODÈLE: Kabul



1F - ■ ● ▲
2F - ■ ● ▲
BSCW - ▲
OSCW - ■ ● ▲
IW - ■ ● ▲

RALP/IO - ■ ● ▲
TIRANT - HRI 500/90
AJUSTEMENT DE LA POSITION DES RAINURE AUX PROPORTIONS DE LA PORTE

MODÈLE: Santiago

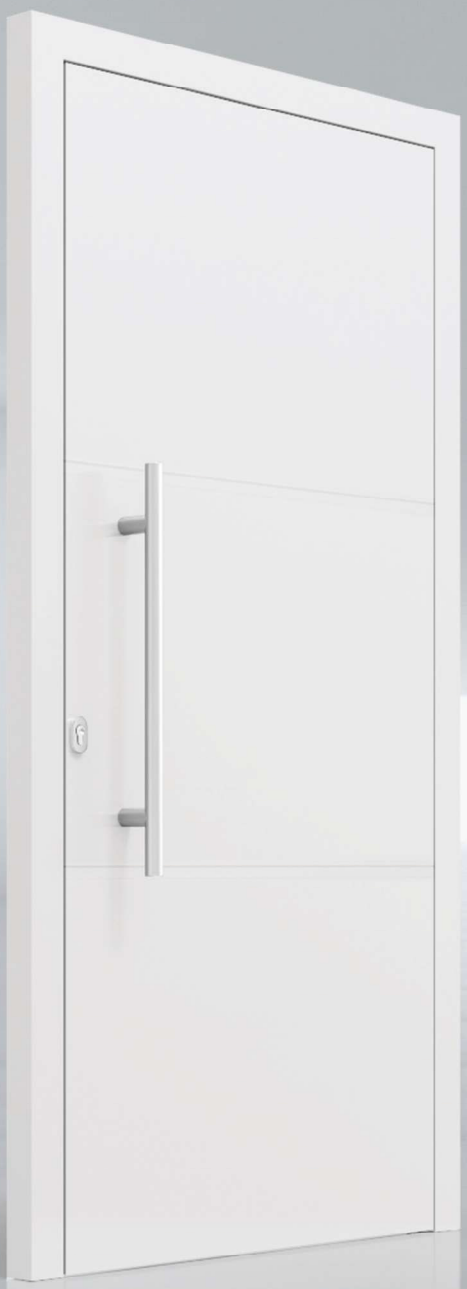

1F - ■ ● ▲
2F - ■ ● ▲
BSCW - ▲
OSCW - ■ ● ▲
IW - ■ ● ▲

RALP/IO - ■ ● ▲
TIRANT - HRI 500/90
AJUSTEMENT DE LA POSITION DES RAINURE AUX PROPORTIONS DE LA PORTE


1F - ■ ● ▲
2F - ■ ● ▲
BSCW - ▲
OSCW - ■ ● ▲
IW - ■ ● ▲

RALP/IO - ■ ● ▲
TIRANT - HRI 500/90
AJUSTEMENT DE LA POSITION DES RAINURE AUX PROPORTIONS DE LA PORTE

MODÈLE: Accra



MODÈLE: Dakar

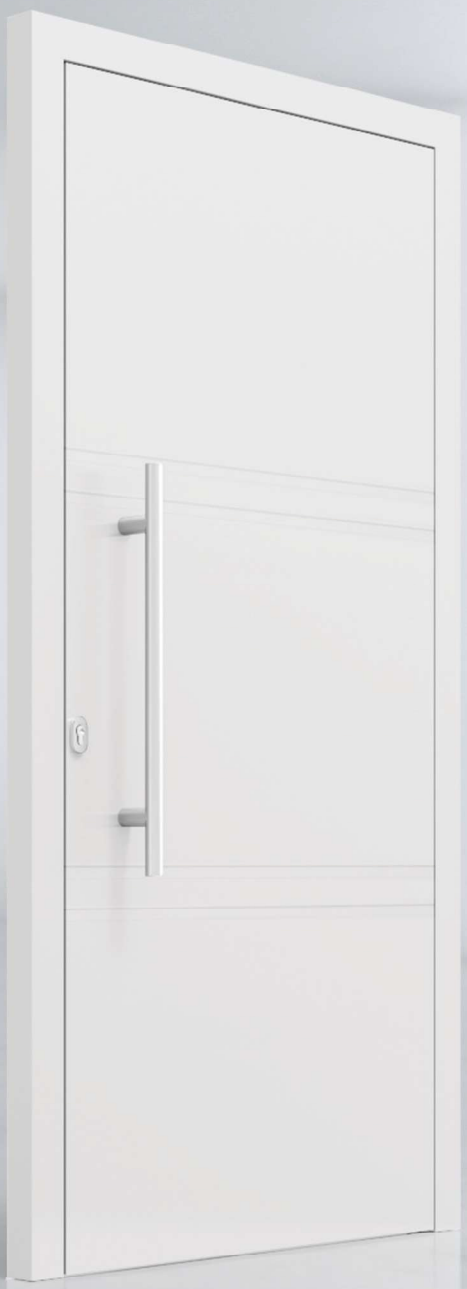

MODÈLE

SARAJEVO



1F	■ ● ▲
BSCW	▲
OSCW	■ ● ▲
IW	■ ● ▲
RALP/IO	■ ● ▲
TIRANT	TIRANT INCORPORÉ



LEGEND

1F	Panneau design extérieur avec application en acier inoxydable et rainure / panneau plat intérieur
2F	Panneau design extérieur et intérieur avec application en acier inoxydable et rainure
BSCW	Ouvrant cachée bilatérale
OSCW	Ouvrant cachée extérieur
IW	Panneau design dans l'ouvrant
RALP/IO	Panneau AL RAL/ intérieur et extérieur
FALP/IO	Panneau AL filmé / intérieur et extérieur
PWP/IO	Panneau PVC blanc / intérieur et extérieur
PCP/IO	Panneau PVC crème / intérieur et extérieur
■	PVC
●	Aliplast-FEAL
▲	Schüco

Couleurs:

COULEURS STANDARDS

RAL 1000 | RAL 1001 | RAL 5011 | RAL 6009 | RAL 7004 | RAL 7011 | RAL 7012

RAL 7013 | RAL 7015 LC | RAL 7016 TC | RAL 7016 | RAL 7016 M | RAL 7023 | RAL 8003

RAL 8003 LC | RAL 8007 | RAL 8017 LC | RAL 8022 LC | RAL 9001 I | RAL 9MS05T | RAL 999-TC

RAL 9005 M | RAL 9010 I | RAL 9010 TC | RAL 9011 TC | RAL 9016 I | RAL 9016 M | RAL DB 703

COULEURS HORS STANDARD

- toutes les autres nuances de couleur

*ces couleurs sont soumises à des frais supplémentaires

Relief structures en verre:


Chinchilla


Mastercar


Satiné


Cathédrale


Delta


Crepi

Tirant:


Tirant en INOX HRO


Tirant en INOX HRR


Tirant en INOX BUMERANG


Tirant en INOX HRI


Tirant en INOX HKI



Remarques


BHB
WINDOWS



BHB
WINDOWS

BHB Windows
Avenue Zénobe Gramme 20, 1480 Tubize
+32 (0) 67645252

info@bhb-windows.com

www.bhb-windows.com